

特性

- 兼容润滑油：
粘度最高达NLGI2
- 最大压力：
73 psi (5 bar)
- 排量：
150 g
- 加注口：
G 1/8 UNH-ISO 7/1

MONO GR 单点润滑器

简单、稳定、可靠

这些润滑器的革命性设计是润滑各种轴承、轴电机、泵、发电机、锅炉、输送机等**最理想、最经济的系统**。

应用领域包括汽车修配厂、钢厂、矿山、采石场、船厂、公用设施、维修车间、农机维修等。

这款**单点自动干油润滑器**可连续向工作表面输送恒定的干油量。其独特的可补给设计（可使用标准润滑脂枪）提供了一

个简单的加注解决方案。

可调节干油输出可实现正确的用量调节。此外，还可通过双边弹簧设计稳定提供0.28 bar（4 psi）的最小压力。



技术信息

	干油	稀油
输送	连续	连续
最大加注压力	5 bar	不适用
润滑	1/4 BSP F	1/4 BSP F
加注口	G 1/8 UNH-ISO 7/1	螺帽
排量	150 g	150 ml

订购信息：


货号N. K000450适用于干油

货号N. K000451适用于稀油


应用

- 农业
- 设备
- 搬运
- 一般机械装置
- 低功率
- 电机等
- 重工业
- 纺织机械

尺寸（未按比例）

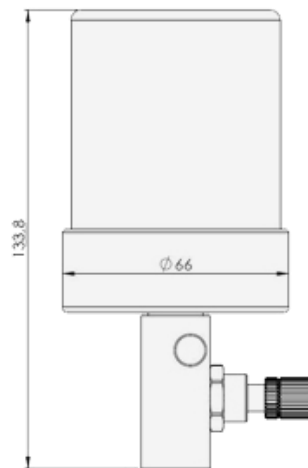

干油型

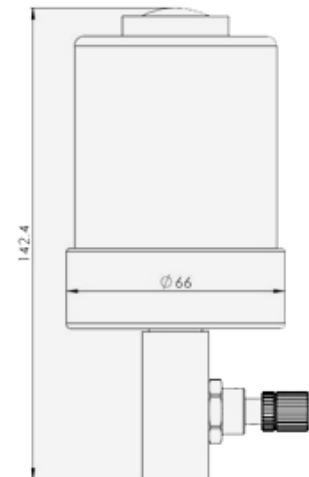

稀油型

MONO GR 的附件和配件

一般配件



0096135
UNION ¼BSP/F/P: ¼
BSP/F/P



0102621
UNION ¼BSP/M/P: ¼
BSP/M/P



0911007
弯曲 90°
¼BSP/F/P: BSP/M/T



0914007
弯曲 45°
¼BSP/F/P: BSP/M/T

适配器



3077100
¼BSP/F/P: 1/8
BSP/M/P



910014
¼BSP/F/P: 3/8
BSP/M/T



K001001
¼BSP/F/P: ¼-28
UNF/M/T



K001002
¼BSP/F/P: M10



K001003
¼BSP/F/P: M6



K001004
¼BSP/F/P: M8

刚性延长管



K001005 50 mm ¼BSP/M/T:¼BSP/M/T
K001006 100 mm ¼BSP/M/T:¼BSP/M/T
K001007 150 mm ¼BSP/M/T:¼BSP/M/T

柔性延长管



5717302
尼龙延长管
柔性 - 仅适用于 80° C 以下 - 外径 8 mm/内
径 6 mm

柔性管件接头



3084675
¼BSP/M/T: 8 mm od



K001010
¼BSP/F/P: 8 mm od



3084574
90° 弯曲
¼BSP/F/P: 8 mm od

刷子配件




2049009
1/8BSP/F/P 刷毛
35 mm 长 17 mm Ø
总长 60 mm



2037165
1/8BSP/F/P 刷毛
30 mm 长, 57 mm 宽
总高 50 mm



K001011
¼BSP/F/P 刷毛
40 mm 长 20 mm Ø
总长 70 mm



K001012
¼BSP/F/P 刷毛 20 mm 长
总宽 32 mm, 长 100mm,
深 48 mm