



# Nedo Teleskopnivellierlatten

Aluminium Teleskopnivellierlatten mit E-Teilung



**NEDO TELESKOP-  
NIVELLIERLATTEN**

Justierbare Libelle bei Nedo QualiLine  
Teleskopnivellierlatten



## Aluminium Teleskopnivellierlatten mit E-Teilung

### Teleskopnivellierlatten aus Aluminium

Um unterschiedlichen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, bietet Nedo zwei Modellreihen an Teleskopnivellierlatten an.


### QualiLine Teleskopnivellierlatten



Für höchste Ansprüche an Qualität und Genauigkeit. Nedo **QualiLine Teleskopnivellierlatten** werden aus hochwertigen, weiß pulverbeschichteten Aluminiumrohren hergestellt. Der robuste Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente. Die Nivellerteilung auf der Vorderseite ist durch eine überstehende Profilkante zuverlässig geschützt. Nedo **QualiLine Teleskopnivellierlatten** sind mit Teilung 1 oder 2 auf der Rückseite und justierbaren Dosenlibellen lieferbar. Nedo **QualiLine Teleskopnivellierlatten** entsprechen der Norm DIN 18703.


### StandardLine Teleskopnivellierlatten

Zuverlässige Qualität zum günstigen Preis. Nedo **StandardLine Teleskopnivellierlatten** aus eloxierten Aluminium-Profilrohren sind für den harten Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Ein zuverlässiger Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente. Eine Hülle und eine Stecklibelle gehören zum Lieferumfang.

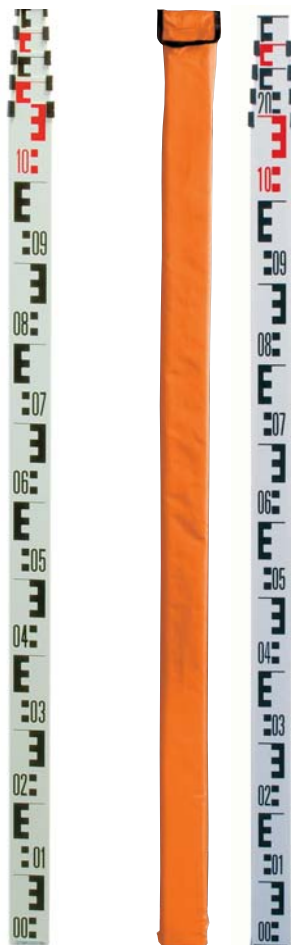

QualiLine  
Teleskopnivellierlatte

StandardLine  
Teleskopnivellierlatte  
inkl. Hülle

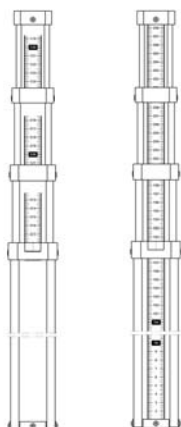

Teilung 1

Teilung 2

### Teilungen auf der Lattenrückseite

#### Teilung 1

Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen

#### Teilung 2

Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend

Stecklibelle bei Nedo StandardLine  
Teleskopnivellierlatten



### Nedo QualiLine Teleskopnivellierlatten

Bestell-Nr.	Teilung Rückseite	Dosenlibelle	Anzahl der Elemente	Länge eingeschoben	Messbereich	Gewicht
343 122-101	2	-	3	1,16 m	3,00 m	1,40 kg
344 121	1	justierbar	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
344 122	2	justierbar	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
345 121	1	justierbar	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg
345 122	2	justierbar	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg

### Nedo StandardLine Teleskopnivellierlatten

Bestell-Nr.	Teilung Rückseite	Stecklibelle	Anzahl der Elemente	Länge eingeschoben	Messbereich	Gewicht
344 115-637	1	ja	4	1,22 m	4,00 m	1,50 kg
344 122-637	2	ja	4	1,22 m	4,00 m	1,50 kg
345 115-637	1	ja	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg
345 122-637	2	ja	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg
347 122-637	2	ja	5	1,69 m	7,00 m	2,30 kg

### Optionales Zubehör

Bestell-Nr.	
355 111-613	Hülle passend für Teleskopnivellierlatten 3 m, 4 m und 5 m
350 215	Clips-Libelle für QualiLine Teleskopnivellierlatten
062 525	Stecklibelle für StandardLine Teleskopnivellierlatten



Der Maßstab für präzises Messen

**Nedo** GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten  
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

[info@nedo.com](mailto:info@nedo.com)  
[www.nedo.com](http://www.nedo.com)