


SM 206

FULLY AUTOMATIC DOUBLE HEAD REINFORCEMENT STEEL SCREWDRIVER
TAM OTOMATİK ÇİFT KAFA DESTEK SACI VİDALAMA MAKİNESİ

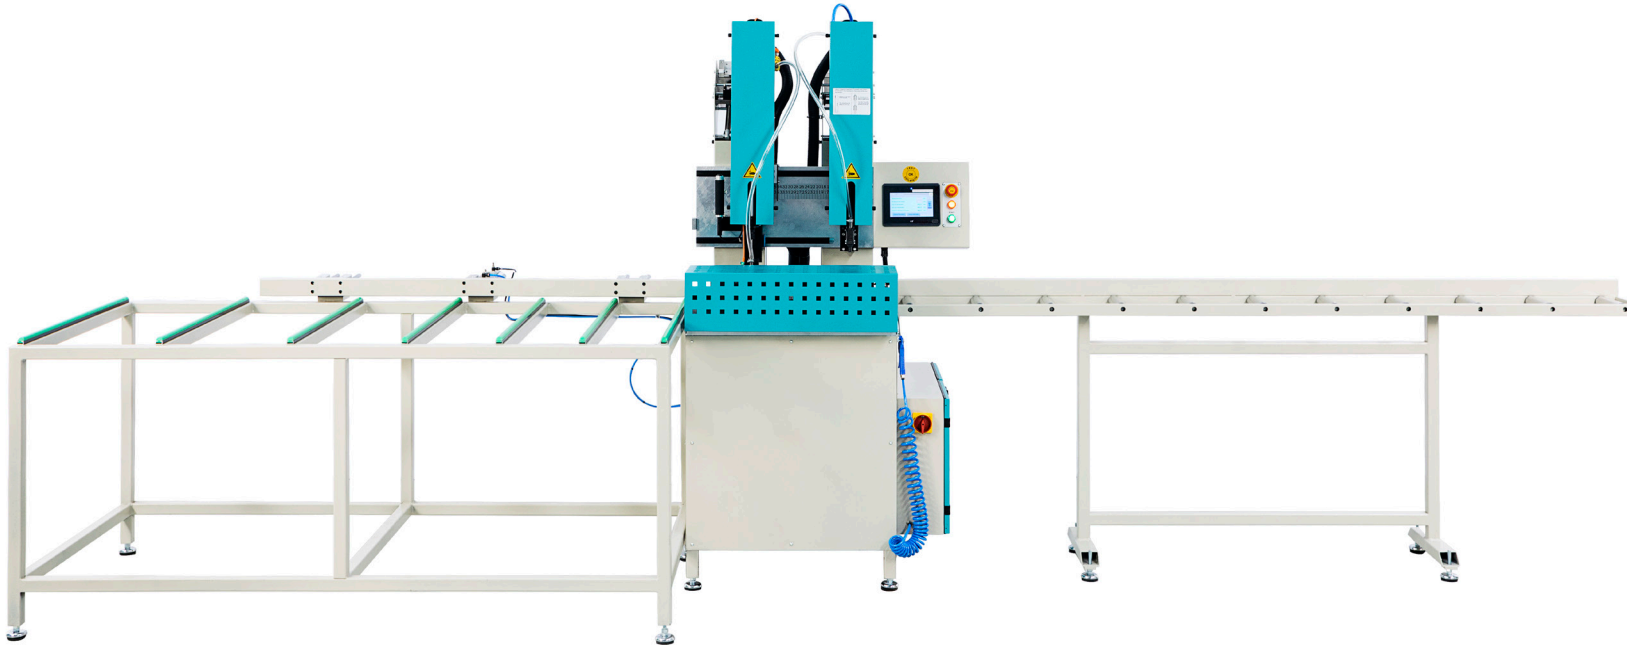

			Bar	Air Cons.		WxLxH cm
1 kW 220V AC 1P 50 Hz,	D: Ø5-Ø10 mm d: Ø3,9-Ø4,2 mm L: 16-19-22 mm	Hmin:30mm Hmax:160mm Wmin:20mm Wmax:165 mm	6-8	110 L/min.	150x522x190	415 475

GENERAL FEATURES

- Exit conveyor for automatic discharge of the product after process ends
- Selection of screw distance in the desired intervals from the screen
- Recommended reinforcement sheet thickness 2.0 mm
- Automatic screw distance measurement with sensor
- Ability to screw in 4 different profile widths
- Automatic stop after screwing process finishes
- Automatic clamping of profile during screwing
- Pneumatic range stop for supporting profile
- Long-lasting use and easy change of the bit
- Height adjustment sensor for special screws
- Pneumatic and automatic screw feeding
- Protective sensors to prevent misuse
- Manual screw feeding from the screen
- Average screwing speed 1.7 sec /pc.
- Simultaneous dual screwing ability
- Automatic screw discharge

STANDARD ACCESSORIES

- In-feed table on the right and out-feed table on the left

GENEL ÖZELLİKLER

- İşlem bitince otomatik ürün boşaltan çıkış konveyörü
- Ekrandan istenilen aralıkta vida mesafesi seçimi
- Önerilen destek sacı kalınlığı 2.0 mm
- Sensor ile otomatik vida mesafesi ölçümü
- 4 farklı profil genişliğine göre vida atabilme özelliği
- Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik olarak durur
- Vidalama esnasında profili otomatik sıkıştırma
- Destekli profil dayama mesafesi
- Uzun ömürlü uç kullanımı ve kolay değiştirilebilme imkanı
- Özel vidalar için yükseklik ayar sensörü
- Havalı otomatik vida besleme ünitesi
- Hatalı kullanımı önleyici güvenlik sensörleri
- Ekrandan manuel vida besleme
- Ortalama vidalama hızı 1,7 sn. / adet
- Aynı anda iki vida atabilme
- Otomatik vida boşaltma

STANDART AKSESUARLAR

- Sağ tarafta profil besleme ve sol tarafta profil çıkış tablaları

