


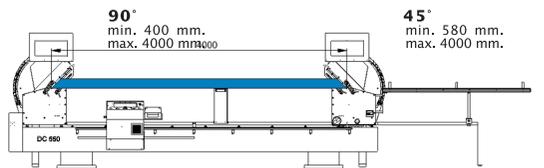
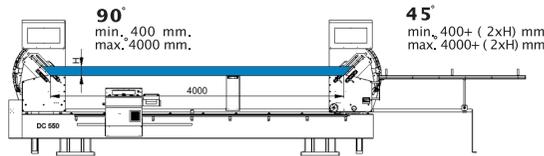


DC 550 SK - DC 550 SKH

FULL AUTOMATIC DOUBLE HEAD MITRE SAW MACHINE
TAM OTOMATİK ÇİFT KAFA KESME MAKİNESİ

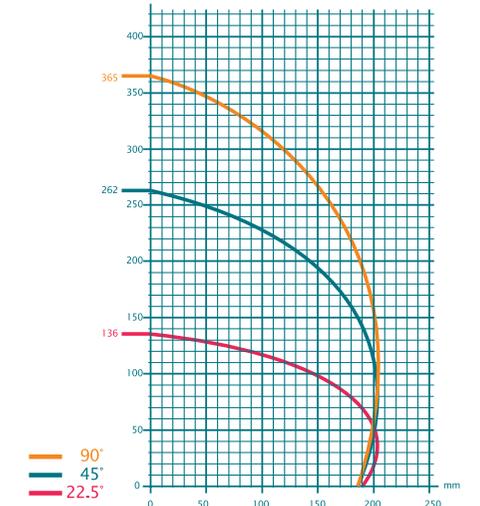

Short cut system
Kısa profil kesme sistemi

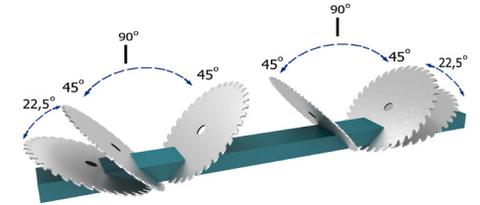

				Bar	Air Cons.		WxLxH cm
DC 550 SK	8.5 kW 415V AC 3P PE 50-60 Hz	D: Ø550 mm d: Ø30-32 mm	2.400 RPM	6-8	160 L/min.	185x509x172	1.200 1.420
DC 550 SKH	8.5 kW 400V AC 3P PE 50-60 Hz	D: Ø550 mm d: Ø30-32 mm	2.400 RPM	6-8	160 L/min.	185x509x172	1.202 1.420

GENERAL FEATURES

- Facility to transfer the cutting list at 'mdb' and 'csv' formats via USB and network
- Windows based industrial PC and 15" LCD touch screen colour monitor
- The position setting of the moving heads are ensured with servo control system
- Automatic slicing feature at 90° or 45° with fixed head
- The angle setting of the cutting heads is ensured with servo control system
- Remote connection via internet and providing technical support
- Equipped with CNC control system for precise angular adjustment
- Profile height measuring systems (DC 550 SKH model)
- Hydro-pneumatic saw feed
- Barcode printer
- Tilting range inwards 45° and outwards 22.5°
- Cutting accuracy +/- 0.2 mm
- Two-hand safety operation
- 2x pneumatic profile supports

STANDARD ACCESSORIES

- Roller conveyor & 2x pneumatic profile supports
- Equipped with saw blades 2x Ø550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- 4x pneumatic horizontal clamps
- 2x pneumatic vertical clamps
- Barcode printer
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES

- Automatic profile height measurement system (DC 550 SKH)
- DKN 80 arrow cut system for mullion profiles
- DKN 60 short cut system (digital)
- DLG 200 and DLG 300 digital profile length gauge
- Mould height for special profiles
- VCE 1570 chip vacuum extractor
- Chip removal conveyor belt
- Machine with the length of 5m and 6m
- Machine with the length of 7m (DC 550 SKH)
- Spare saw blade, Ø550 mm

GENEL ÖZELLİKLER

- USB bellek ve network üzerinden 'mdb' ve 'csv' formatında kesim listesi transferi
- Windows tabanlı endüstriyel PC ve 15" LCD dokunmatik renkli panel ekran
- Hareketli kafanın pozisyon ayarı servo kontrol sistemdir
- Sabit kafada 90° veya 45°de otomatik dilimleme özelliği
- Kesme kafalarının açısı ayarları servo kontrol sistemdir
- Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama imkanı
- Tüm açılarda CNC kontrol ile hassas açı ayarı
- Profil yüksekliği ölçme sistemi (DC 550 SKH)
- Hidro- pnömatik kontrollü testere hareketi
- Barkod yazıcı
- İçeride 45°, dışarıda 22,5° aralığında kesme
- Kesme hassasiyeti +/- 0.2 mm
- Çift el çalıştırma güvenliği
- 2x pnömatik profil desteği

STANDART AKSESUARLAR

- Konveyör & 2x pnömatik profil destek ünitesi
- 2x Ø550 mm testere
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi
- 4x pnömatik yatay mengene
- 2x pnömatik dikey mengene
- Barkod yazıcı
- Hava tabancası

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Otomatik profil yüksekliği ölçme sistemi (DC 550 SKH)
- DKN 80 orta kayıt profilleri için ok kesme sistemi
- DKN 60 kısa profil kesme sistemi (dijital)
- DLG 200 ve DLG 300 dijital profil boy ölçme cihazı
- Özel profiller için kesme kalıpları
- VCE 1570 Talaş emme sistemi
- Talaş boşaltma konveyörü
- 5m ve 6m boyunda özel makine
- 7m boyunda özel makine (DC 550 SKH)
- Yedek Ø550 mm testere

