


CDC 600

FULL AUTOMATIC DOUBLE HEAD COMPOUND CUTTING MACHINE
BİLEŞİK AÇILI OTOMATİK ÇIFT KAFA KESME MAKİNESİ

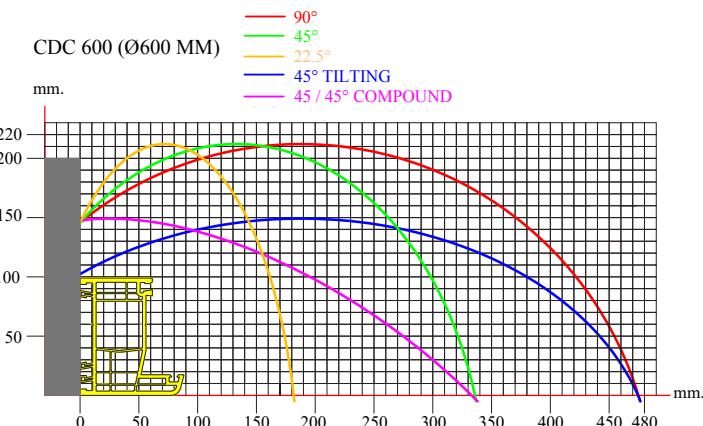

	D 				
12,5 kW 25A 400V 3P PE 50-60 Hz.	D: Ø600 mm d: Ø30 mm	2.300 RPM	6-8 Bar Air Cons.	251x156x116 WxLxH cm	2.350 KG

GENERAL FEATURES


- Facility to transfer the cutting lists in ‘mdb’ and ‘csv’ formats via USB memory and network
- Profile lifting system to prevent the profile surface from being scratched
- Possibility of cutting at different angles with 2 x 600 mm diameter saws
- Windows based industrial PC and 15” colored touch screen control unit
- Automatic servo control hardware for all angle and linear movements
- Compound cuts (45° x 45°) pivoting and tilting on both heads
- Pivoting of heads from 22,5° inwards and 140° outwards
- Automatic precise angle adjustment at all angles
- Provide technical support via remote connection
- Short length cuts by automatic slicing feature
- Saw movement controlled by electrical cylinder
- Arrow cutting feature for mullion profiles
- 2x pneumatic profile pop-up supports
- Saw blade motor power: 2x 4 kW
- Tilting of both saws to 45° inward
- User-friendly graphical software
- Two-hand safety operation
- Profile support conveyor
- Barcode printer

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with 2x Ø600 mm saw blades
- 2x pneumatic pop-up supports
- 2x pneumatic horizontal clamps
- 4x pneumatic vertical clamps
- Spray saw blade cooling system
- Profile support conveyor
- Keyboard & mouse set
- Barcode printer

OPTIONAL ACCESSORIES

- Machine with the length of 7 m
- VCE 1570 Vacuum chip extraction system
- Chip conveyor belt

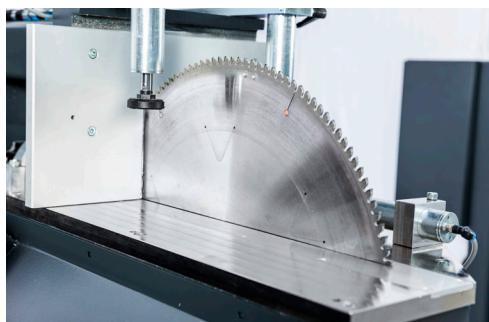

GENEL ÖZELLİKLER

- USB bellek ve network üzerinden ‘mdb’ ve ‘csv’ formatında kesim listesi transferi
- Profil yüzeyinin çizilmesini önlemek için profil kaldırma sistemi
- 2 x 600 mm çapında testereler ile farklı açılarda kesim imkanı
- Windows tabanlı endüstriyel PC ve 15” dokunmatik renkli panel ekran
- Tüm açı ve doğrusal hareketler için otomatik servo kontrol donanımı
- Her iki kafada bileşik açıda (45° x 45°) döner ve yatar kesme
- İçe 22,5°, dışa 140° açı aralığında kesme
- Tüm açılarda otomatik hassas açı ayarı
- Uzaktan bağlanma ve teknik destek sağlama imkanı
- Otomatik dilimleme özelliğine sahip kısa parça kesme
- Elektrikli silindir kontrollü testere hareketi
- Orta kayıt profilleri için ok kesme özelliği
- 2x pnömatik profil destek ünitesi
- Testere motoru gücü: 2x 4 kW
- İçe 45° yatar kesme
- Kullanıcı dostu grafik destekli program
- Çift el çalışma güvenliği
- Profil destek konveyörü
- Barkod yazıcı

STANDART AKSESUARLAR


- 2x Ø600 mm testere
- 2x pnömatik profil destek ünitesi
- 2x pnömatik yatay mengene
- 4x pnömatik dikey mengene
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi
- Profil destek konveyörü
- Klavye & mouse set
- Barkod yazıcı

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- 7 m. boyunda profil kesme kapasiteli makine
- VCE 1570 Vakum talaş emme sistemi
- Talaş konveyörü

Cutting Models

Kesim Modelleri

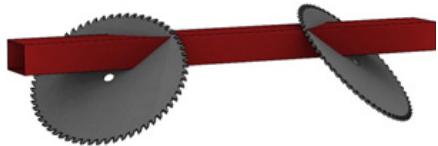


Pivoting and Tilting 45°x45°
inward for both heads

Her iki kafada 45°x45° içe
döner ve yatar kesim



Pivoting 22.5° inward for both
heads

Her iki kafada 22,5° içe doğru
döner kesim

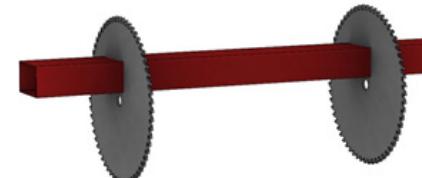


Straight cut at 90° for both
heads

Her iki kafada 90°de
düz kesim



Tilting 45° inward for both heads

Her iki kafada 45° içe doğru
yatar kesim

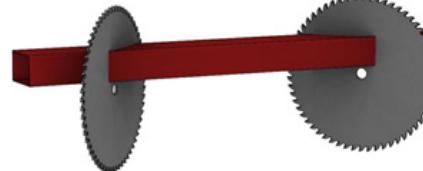

Pivoting 140° outward for both
heads

Her iki kafada 140° dışarı doğru
döner kesim

MODEL	CUTTING LENGTH KESME BOYUTLARI		TILTING ANGLE YATAR KESME	PIVOTING ANGLE DÖNER KESME	PIVOTING & TILTING DÖNER & YATAR KESME
	Max. (mm)	Min. (mm)			
CDC 600 (5M) CDC 600 (7M)	5.000 (90° / 45°) 7.000 (90° / 45°)	485 mm (90°) 840 mm (+45° içeri/inward) 750 mm (-45° dışarı/outward)	0°/45° içeri/inward	-140° dışarı/outward +22,5° içeri/inward	0°/45° içeri/inward

