


CRM 250 S

3 SPINDLE COPY ROUTER MACHINE
3 MOTORLU KOPYA FREZE MAKİNESİ

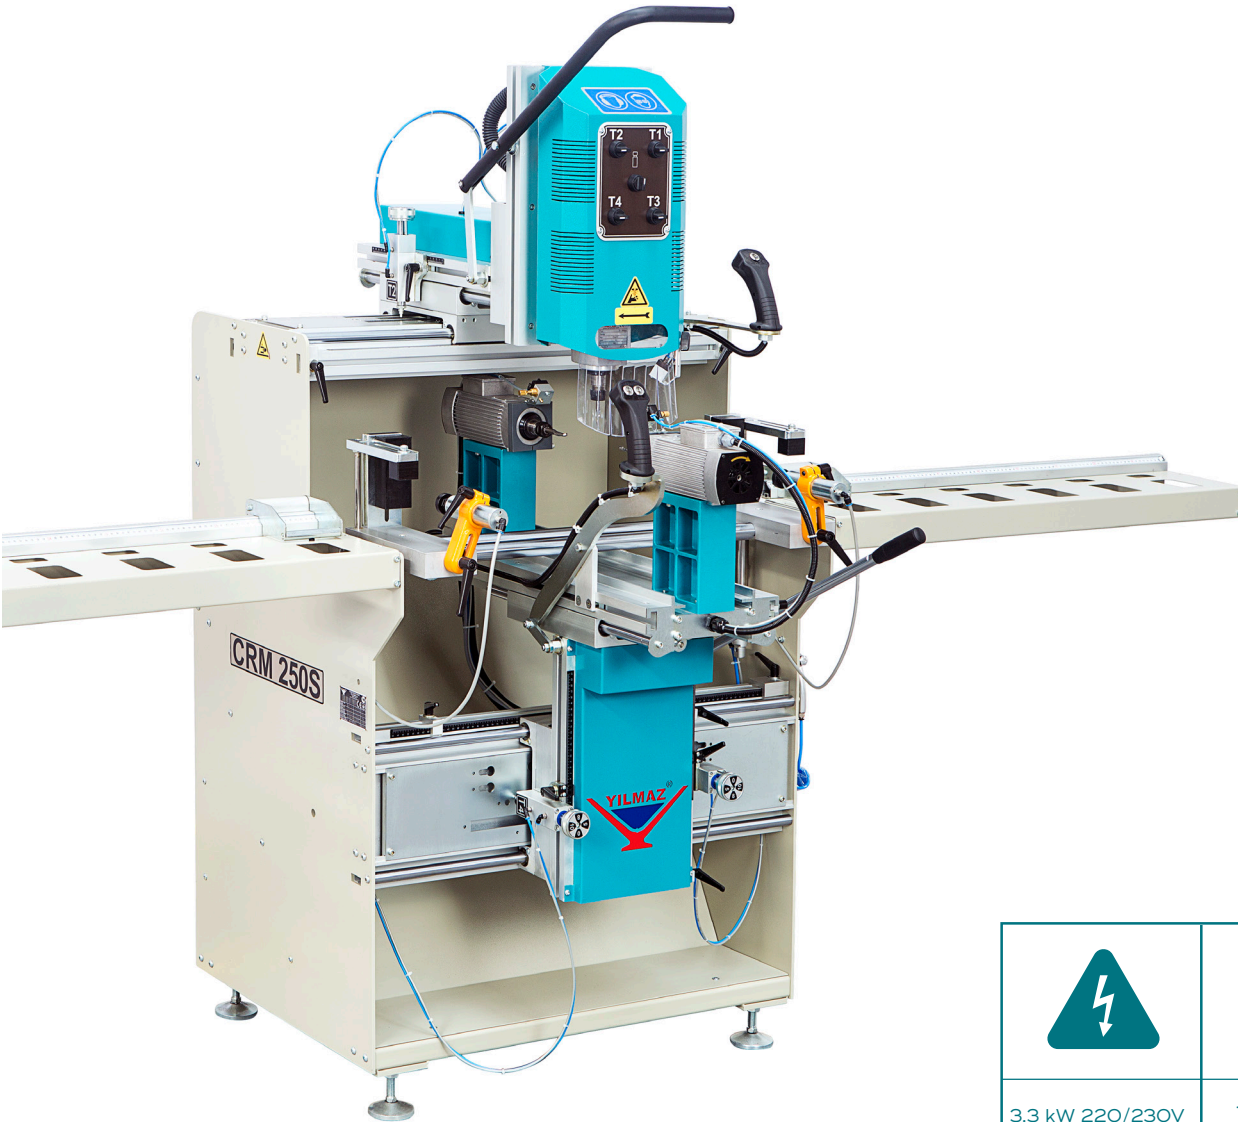

3.3 kW 220/230V AC 1P 50-60 Hz,	12.000 RPM	2x Ø10xL100/ Ø5xL100	x1,x2: 650,350 y1,y2: 180,230 z1,z2: 170,150	Bar	Air Cons.	WxLxH cm
				6-8 Bar	24 L/min.	126x290x187
						328 373

GENERAL FEATURES

- Copy router with 1x vertical and 2x horizontal spindle motors
- Designed to perform the operations quickly and precisely on 3 sides of the aluminium profile without releasing
- Pneumatic 2x horizontal and 2x vertical clamps
- Horizontal and vertical pneumatic tracers with 3 different diameters Ø5, Ø8, Ø10 mm
- Horizontal & vertical templates with standard figures for Aluminum and PVC profiles.
- High precision bearing mechanism, gas shock absorbers and ergonomic arm design that facilitate operations
- 1 meter of roller tables positioned at the right and left sides
- Manually adjustable profile stops placed on the right and left, allows the work piece to be positioned properly in the machine
- Spray tool cooling system

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with 1x Ø5 x L100 mm and 2x Ø10 x L100 mm
- 2x profile stops both left and right
- Spray tool lubrication system
- 2x pneumatic horizontal clamps
- 2x pneumatic vertical clamps
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES

- Spare cutter bits with Ø5 x L100 mm (for copy routing operations)
- Spare cutter bits with Ø10 x L100 mm (for copy routing operations)
- Spare collets for Ø5 mm of cutter bit
- Spare collets for Ø10 mm of cutter bit
- Special templates



GENEL ÖZELLİKLER

- 1x dikey ve 2x yatay kopya freze motoru mevcuttur
- Pofilleri çevirmeden 3 tarafını hızlı ve hassas olarak işleyebilmektedir.
- 2x dikey ve 2x yatay pnömatik mengene bulunmaktadır
- Yatay ve dikey şablon izleyici uçlar pnömatik olup Ø5, Ø8 ve Ø10 olarak 3 farklı çapları mevcuttur
- Yatay ve dikey olarak konumlanmış standart operasyonları içeren yatay ve dikey şablonları
- Operasyonları kolaylaştıran yüksek hassasiyetli yataklama sistemi, gaz amortisörler ve ergonomik kol tasarımı
- Sağ ve sol tarafta 1 metre uzunluğunda konveyör tabla
- Manuel olarak ayarlanabilen, dayama sistemi, sağ ve sol konveyörde cetvel mevcuttur
- Sprey takım soğutma sistemi

STANDART AKSESUARLAR

- Tüm freze uçları takılı olarak 1x Ø5 x L100 mm ve 2x Ø10 x L100 mm
- 2x profil dayama sağ ve sol tarafta
- Püskürtmeli freze takım soğutma sistemi
- 2x pnömatik yatay mengene
- 2x pnömatik dikey mengene
- Hava tabancası

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Yedek Ø5 x L100 mm freze ucu (kopya freze işlemleri için)
- Yedek Ø10 x L100 mm freze freze ucu (kopya freze işlemleri için)
- Yedek Ø5 mm freze için takım tutucu pens
- Yedek Ø10 mm freze için takım tutucu pens
- Özel kopyalama şablonları