

T121

Sirène de forte puissance 121 dB à 1 m

Sirène robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores extrêmement bruyantes

Exemples d'applications

- Ambiances extrêmement bruyantes et ateliers de grandes dimensions
- Chantiers, ateliers de production, zones extérieures.
- Alarme Incendie, industrie et ERP



Agrément(s) et certification(s)

EN 54-3
NFS-32001 classe C
NF-SSI classe C (selon tensions)
CE


Points forts

Sirène étanche : IP66
45 sons (dont NFS32001) / 3 sons commandables à distance
Facilité d'installation (2 entrées de câbles déjà percées)
Synchronisation automatique en montage parallèle
Fonctionnement permanent

Caractéristiques techniques

Puissance sonore :	121 dB à 1 m
Nombre de sons :	45
Nombre de sons à distance :	3
Choix des sons :	Sélectionnables par micro-interrupteur
Réglage du son :	Oui par potentiomètre
Indice de protection :	IP66
Facteur de marche :	100%
Humidité relative :	90% à 20°C
Poids :	2,10 kg (Vcc) et 2,70 kg (Vca)
Dimensions :	190 x 190 x 191,5 mm
Isolation électrique :	Classe II
Entrée de câble :	2x M20 - entrées déjà percées
Section de câble :	Câbles de 0,5 à 4,0 mm ²
Matériau du boîtier :	ABS auto-extinguible - rouge
Température d'utilisation :	De -25 à +55°C
Synchronisation :	Oui (en montage parallèle)

Indice de protection IP66	Puissance sonore dB 121 dB	Nombre de sons au choix 45	Température d'utilisation -25°C +55°C
Température de stockage -40°C +70°C	Humidité relative 90%	Classe électrique 	Nombre de sons à distance 3

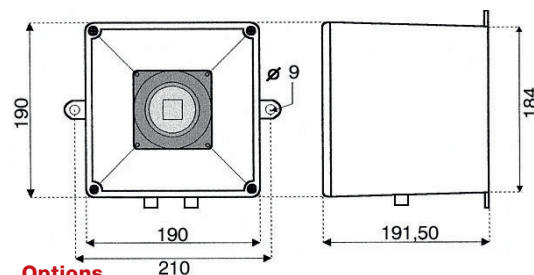

Sons personnalisés, séquences sur mesure
Modèle certifié UL

Produits complémentaires

Alimentation
page 69




Combinés
page 131



Feu flash
page 88



Feu à LED
page 97



Référence	Tension	Tolérance	Consommation
T1212309	230 Vca	+ - 10 %	120 mA
T1211109	115 Vca	+ - 10 %	240 mA
T1210489	48 Vcc	35 à 60 Vcc	600 mA
T1210249	24 Vcc	18 à 30 Vcc	950 mA
T12124A9	24 Vca	+ - 10 %	1000 mA

Le modèle T121 en 24 et 48 Vcc est certifié NF-SSI pour l'utilisation dans le cadre d'un système de sécurité incendie (classe C)

