



Gleichspannungswandler Serie PC300


max. 150Watt

19"-Steckblock

Eingang, Ausgang, Gehäuse gegeneinander isoliert
Einschaltstrombegrenzung (H) und
Verpolschutzdiode (L) im Eingang

VDC- Eingangsspannungsbereiche									Ausgang			
10-16	Ausgang A	18-36	Ausgang A	36-75	45-90	80-160	160-320	320-380	A	VDC	einstellbar	
											min.	max.
PC300	15	PC320	20	PC330	PC340	PC350	PC370	-	20	5	4,5	5,5
PC301	10	PC321	15	PC331	PC341	PC351	PC371	-	15	9	8	10
PC302	8,0	PC322	12	PC332	PC342	PC352	PC372	-	12	12	11	13
PC303	6,5	PC323	10	PC333	PC343	PC353	PC373	-	10	15	14	16
PC304	4,0	PC324	6,0	PC334	PC344	PC354	PC374	-	6,0	24	23	26
PC305	3,5	PC325	5,0	PC335	PC345	PC355	PC375	-	5,0	28	26	30
PC309	2,0	PC329	2,7	PC339	PC349	PC359	PC379	-	2,7	48	45	55
PC306	1,6	PC326	2,3	PC336	PC346	PC356	PC376	-	2,3	60	58	68
PC307	0,8	PC327	1,2	PC337	PC347	PC357	PC377	-	1,2	110	100	130
PC308	0,4	PC328	0,6	PC338	PC348	PC358	PC378	-	0,6	220	200	250

Ausgang	Einstellung Überspannungsschutz OVP	Trimmer an der Frontseite 110-130% U_{nom}
	Überlast	Strombegrenzung UI- Kennlinie
	Einstellung Strombegrenzung	Trimmer an der Frontseite 80-110% I_{nom}
	Fühlerleitungen	Typenabhängig
	Einstellung Spannung	Trimmer Frontseite
Eingang	Funktionsanzeige	Grüne LED an der Frontseite
	Abschaltung bei U_{ein}	Fest eingestellt $<95\% U_{min}$ $>105\% U_{max}$
Weitere Informationen	Technische Daten	
	Funktionsbeschreibung DC	
	Zusätzliche Optionen	

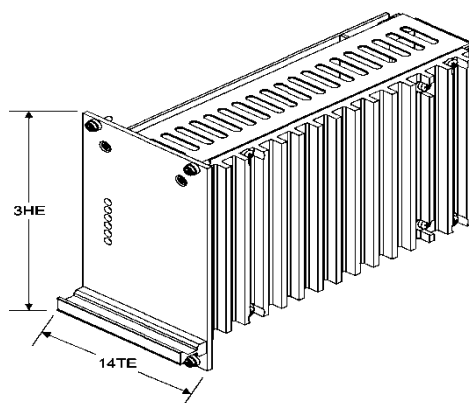


19"- Steckblock

Bestellbeispiel: PC374-R

PC3	·	7	·	4	-	R
Serie		Eingangs- Spannung		Ausgangs- Spannung		Interne Optionen

Aufbau	19"- Kassette 3HE, 19"- Standardtiefe 160mm 14TE Frontplatte Alu natur eloxiert, 12TE Frontplatte auf Anfrage
Kühlkörper	10mm
Steckverbinder	1 x H15
Gewicht	ca. 1,0kg

Abmessungen PC300

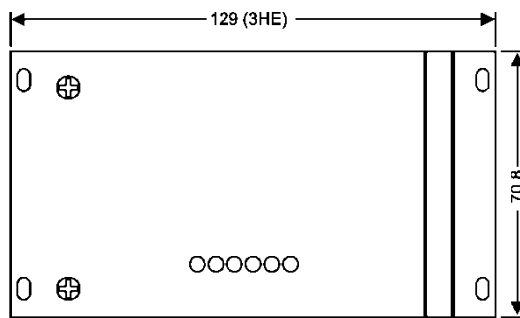

alle Maße in mm
1 TE = 5,08 mm

